

NOVA SIRIUS I-LIGHT

PENDELLEUCHE / CANALIS
SEHKOMFORT
DALI BETRIEBSGERÄT


Option: Präsenzmelder mit
integrierter Helligkeitsregulierung
Option: Drahtloses Überwachungs-
system



*Beispielfoto



- NOVA SIRIUS I-LIGHT SLIM
- Leuchte für Logistik- oder Produktionsbereich, Sport- und Reithallen
- Pendelleuchte für Schienenverteilersystem Canalis KBA-40ZFU
- Leuchtgehäuse aus einem Aluminium-Strangpressprofil mit Endkappen
- 2 Edelstahlclips zur Befestigung
- Oberfläche pulverbeschichtet in RAL 9016
- LED Module von Epistar
- Achsensymmetrische Lichtverteilung
- Ausstrahlwinkel 30°/80°, 60° und 90°
- Lichtstromrückgang 75.000 h (L70/ta 45°C)
- Integriertes hochwertiges Betriebsgerät (Philips)
- Netzanschluss am Betriebsgerät
- Option Schutzart IP40
- Schutzklasse I
- max. Umgebungstemperatur -20°C bis +45°C
- SDCM < 4

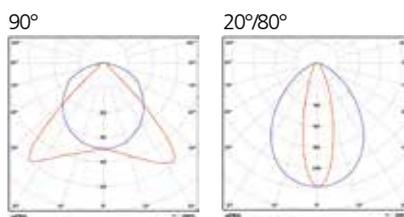

Artikelnummer	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Farbwiedergabe [Ra]	Effizienz [lm/W]	Abmessungen L x B x H [mm]	Gewicht [kg]
ND-ML-TL-105-842-XX	70	7700	4200	83	110	1500 x 67 x 64	4

Um den Ausstrahlwinkel zu bestimmen, ersetzen Sie das XX in der Artikelnummer mit der entsprechenden Nummer: XX = 90; XX= 2080
Option: Sollten Sie eine dimmbare Ausführung DALI benötigen, ergänzen Sie die Artikelnummer mit DA