

# NOVA PANEL STANDARD 600x600

DECKENANBAU-/ PENDELLEUCHE  
LEUCHE MIT OBERLICHTEFFEKT  
GERINGE LEUCHTENHÖHE



Option: dimmbar DALI  
Option: dimmbar 1-10V  
Option: dimmbar Dim&Touch  
Option: Drahtloses Überwachungssystem  
Option: FLICKER-FREE



\*Beispielfoto



- NOVA PANEL STANDARD 600x600
- Panelleuchte, direkt diffus strahlend
- Deckenleuchte / Anbauleuchte / Pendelleuchte
- Leuchtenrahmen aus Aluminium
- Oberfläche pulverbeschichtet in RAL 9003
- Schutz der LEDs durch opale Oberfläche, Ausstrahlung in PMMA
- Betriebsgerät extern
- Netzanschluss am Betriebsgerät
- Die Leuchte in der Ausführung dimmbar DALI oder 1-10V ist kompatibel zu allen gängigen DALI- oder 1-10V-fähigen Präsenzmeldern und Helligkeitssensor
- Schutzart IP40
- Schutzklasse II
- max. Umgebungstemperatur +10°C bis +40°C
- SDCM < 5
- Abhangset: ND-DF-001
- Anbaurahmen: ND-DF-024 (600 x 600mm)
- Einbaurahmen: ND-ER-024 (600 x 600mm)
- Clip-Set (4 Stück): ND-CS-001 (zur Befestigung in Gipskartondecke)

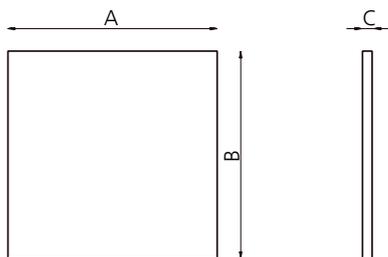

Artikelnummer	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Farbwiedergabe [Ra]	Abmessungen A x B x C [mm]	Gewicht [kg]
ND-DA-BA033-840-6060-DR	30	3000	4000	83	595 x 595 x 11	3
ND-DA-BA042-840-6060-DR	40	4000	4000	83	595 x 595 x 11	3

Option: Farbtemperatur 3000K und 5000K auf Anfrage

Option: Sollten Sie eine dimmbare Ausführung 1-10V benötigen, ergänzen Sie die Artikelnummer mit D

Option: Sollten Sie eine dimmbare Ausführung DALI benötigen, ergänzen Sie die Artikelnummer mit DA

Option: Abmessung 625 x 625 auf Anfrage