



NOVA CAPELLA MOVE

BEWEGLICHER STRAHLER VIELSEITIG
EINSETZBAR
HOHE BESTÜCKUNG BIS 130.500lm
VERSCHIEDENE KOMBINATIONEN

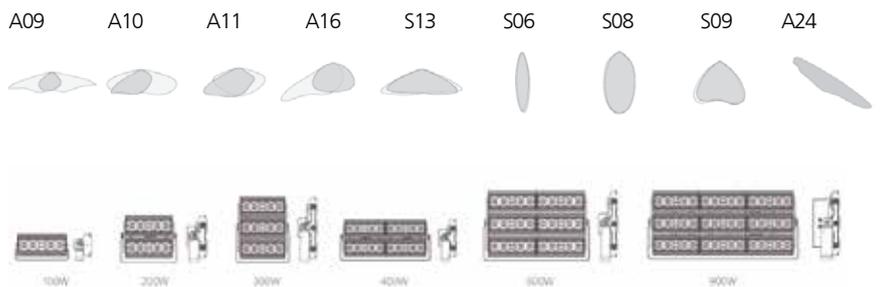

- NOVA CAPELLA MOVE
- Anbaustrahler, direkt strahlend
- Für eine flächige Ausleuchtung von Sportplätzen, Stadien, Flughäfen, Plätzen und großen Industriebereichen
- Hochleistungsstrahler bis 130.500lm
- Leuchtgehäuse aus Alu Druckguss ADC12
- Farbe Oberfläche pulverbeschichtet in schwarz
- Linse aus Polycarbonat
- Unterschiedliche Ausstrahlwinkel
- Umgebungstemperatur ta -20 bis +45°C
- Schutzart IP65
- IK08
- Schutzklasse SK I
- elektrisches Betriebsgerät dimmbar 1-10V oder Dali

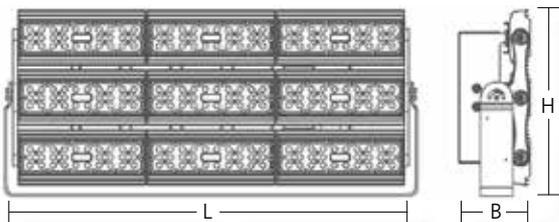

Artikelnummer	Leistung [W]	* Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Farbwiedergabe [Ra]	Abmessungen L x B x H [mm]
Y-AY-100-740-XX	100	15.500	4000	> 70	298 x 94 x 145
Y-AY-200-740-XX	200	29.000	4000	> 70	326 x 118 x 277
Y-AY-300-740-XX	300	43.500	4000	> 70	326 x 118 x 402
Y-AY-400-740-XX	400	58.000	4000	> 70	613 x 286 x 185
Y-AY-600-740-XX	600	87.000	4000	> 70	613 x 118 x 404
Y-AY-900-740-XX	900	130.500	4000	> 70	896 x 155 x 405

Den Strahler gibt es auch in der Farbtemperatur 5000K. Bitte ersetzen Sie die Zahl 740 in der Artikelnummer mit 750. Um den Ausstrahlwinkel zu bestimmen, ersetzen Sie das XX in der Artikelnummer mit der entsprechenden Ziffer.

* Lumen Ausgang: A24 = 100 lm/W, A09, A10, A16 = 110 lm/W, A11, S 13, S06 = 120lm/W, S08, S09 = 145 lm/W.