


NOVA FULU STAY

ELEGANTES SCHLICHTES DESIGN
GERINGE HÖHE
SONDERMASSE MÖGLICH
VERSCHIEDENE FARBMÖGLICHKEITEN

Option: Dimmbar DALI oder 1-10V
Option: direkt-indirekt strahlend
Option: Notlicht

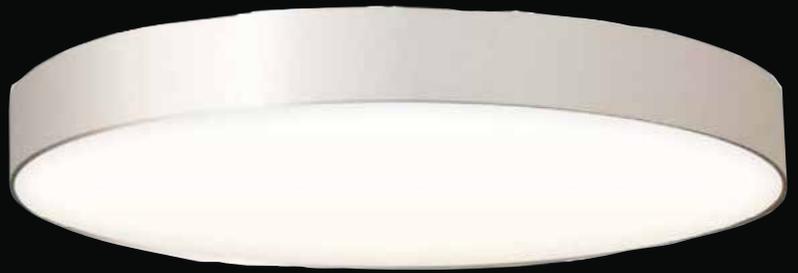

*Beispielfoto



RoHS

RISIKO
GRUPPE
0

650°

IK
02

IP
20

KLASSE
I


50.000
h

Ra
>80

OPTION
DALI



- NOVA FULU STAY
- Anbauleuchte, direkt strahlend
- Leuchte ideal geeignet für Wohnbereich, Hotel, Geschäftsraum
- Flexibel einsetzbar und wandelbar
- Leuchenschirm Stoff chin weiß, kann gewechselt werden
- Sonderfarben und Sondergrößen auf Anfrage
- Prismatischem Diffusor mit UGR>19
- Befestigung des Diffusors mittels Starkmagnete
- Rotationssymmetrische diffuse Lichtverteilung
- Ausstrahlungswinkel 100°
- Lichtstromrückgang 50.000 h
- Betriebsgerät in der Leuchte
- Schutzklasse II
- Schutzart IP20
- Option: Phasen- und abschnitts dimmbar
- Option: DALI dimmbar
- Option: PUSH L-dimmbar
- Option: Notlicht durch Platine mit 4 LED's möglich
- Option: Nachtlicht durch Platine mit 4 LED's möglich



Artikelnummer	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Farbwiedergabe [Ra]	Abmessungen $\varnothing \times H$ [mm]
ND-PR-56716-30-840	16	1900	4000	>80	300 x 80
ND-PR-56716-40-840	22	2600	4000	>80	400 x 80
ND-PR-56716-60-840	24	4900	4000	>80	600 x 80
ND-PR-56716-90-840	50	9600	4000	>80	900 x 80
ND-PR-56716-110-840	50	9600	4000	>80	1100 x 80

Sollten Sie die Leuchte in Dali benötigen, ergänzen Sie bitte die Artikelnummer mit -DA.
Die Leuchte gibt es auch in der Farbtemperatur 3000 - 6500K und mit einem Farbtemperaturwechsel
Lumenangaben beziehen sich auf LED Platine.