


# NOVA SIRIUS H-LIGHT SLIM

PENDELLEUCHTE  
SEHKOMFORT  
1-10V BETRIEBSGERÄT  
Effizienz 160lm/W


Option: Dimmbar DALI  
Option: Präsenzmelder mit  
integrierter Helligkeitsregulierung  
Option: Drahtloses Überwachungs-  
system



\*Beispielfoto



- NOVA SIRIUS H-LIGHT SLIM
- Leuchte für Logistik- oder Produktionsbereich, Sport- und Reithallen
- Pendelleuchte für Schienenverteilersystem Canalis KBA-40ZFU
- Leuchtgehäuse aus einem Aluminium-Strangpressprofil mit Endkappen
- 4 Montageringe
- Oberfläche pulverbeschichtet in RAL 9016
- LED Module von Philips
- Achsensymmetrische Lichtverteilung
- Ausstrahlwinkel 30°/80°, 60° und 90°
- Lichtstromrückgang 75.000 h (L70/ta 45°C)
- Integriertes hochwertiges Betriebsgerät
- Netzanschluss am Betriebsgerät
- Option Schutzart IP40
- Schutzklasse I
- max. Umgebungstemperatur -20°C bis +45°C
- SDCM < 4

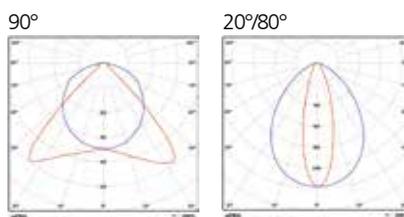

Artikelnummer	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Farbwiedergabe [Ra]	Effizienz [lm/W]	Abmessungen L x B x H [mm]	Gewicht [kg]
ND-ML-TL-110-842-XX-D	140	15500	4200	83	111	1500 x 320 x 90	9,5
ND-ML-TL-120-840-XX-D	167	21700	4000	83	130	1500 x 320 x 90	9,5

Um den Ausstrahlwinkel zu bestimmen, ersetzen Sie das XX in der Artikelnummer mit der entsprechenden Nummer: XX = 90; XX= 2080  
Option: Sollten Sie eine dimmbare Ausführung DALI benötigen, ergänzen Sie die Artikelnummer mit DA