

NOVA ELECTRA WASSERGESCHÜTZT LIGHT

KEIN BESCHLAGEN DURCH EINGEBAUTES ENTLÜFTUNGSVENTIL
WASSERGESCHÜTZTE ANSCHLÜSSE
SCHNELLE MONTAGE, WARTUNG
DURCHGANGSVKABELUNG FÜR
REIHENSCHALTUNG

Option: Drahtloses Überwachungssystem



*Beispielfoto



RoHS

RISIKO
GRUPPE
0

650°

IK
08

IP
65

KLASSE
I

50.000
h

Ra
83



DALI
DIMMBAR

COS PHI
0,96

TDH
< 8%



- NOVA ELECTRA WASSERGESCHÜTZT LIGHT
- LED-Feuchtraumleuchte, direkt strahlend
- Pendel- / Anbauleuchte, Schienenverteilungssystem
- Luftdruckausgleich durch eingebautes Entlüftungsventil vermeidet Beschlagen inner- und außerhalb der Leuchten
- Leuchtgehäuse aus Polycarbonat
- Schraubklemmen aus Aluminium
- LED Module Epistar
- Ausstrahlungswinkel
- (C0-C180/C90-C270) von 140°/140°
- Lichtstromrückgang 50.000h (L70/ta 25°C)
- Hochwertiges Betriebsgerät
- Betriebsgerät in Leuchte integriert
- Die Leuchte in DALI ist dimmbar
- Edelstahlclips zur einfachen Deckenmontage
- Schutzart IP65
- Schutzklasse I
- max. Umgebungstemperatur -20°C bis +50°C
- Luftfeuchtigkeit 15 bis 90%
- Maximale Nennspannung AC 264 V
- 20 Leuchten in Reihe schaltbar
- SDCM < 6

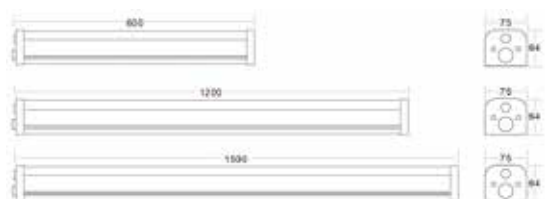

NOVA ELECTRA WASSERGESCHÜTZT LIGHT

Artikelnummer	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Farbwiedergabe [Ra]	Effizienz [lm/W]	Abmessungen L1/L2/L3/L4 [mm]	Gewicht [kg]
ND-TL-WP-YTL-101-1500-60-8X0	60	6600	4000 / 5000	83	110	1500 x 75 x 64	2
ND-TL-WP-YTL-102-1500-42-8X0	42	4620	4000 / 5000	83	110	1500 x 75 x 64	2
ND-TL-WP-YTL-103-1200-42-8X0	42	5500	4000 / 5000	83	110	1200 x 75 x 64	1,7
ND-TL-WP-YTL-104-1200-30-8X0	30	3300	4000 / 5000	83	110	1200 x 75 x 64	1,7
ND-TL-WP-YTL-105-600-20-8X0	20	2200	4000 / 5000	83	110	600 x 75 x 64	1,1

Sollten Sie eine dimmbare Ausführung DALI benötigen, ergänzen Sie die Artikelnummer mit DA, für 1-10 mit D.
Um die Farbtemperatur zu bestimmen, ersetzen Sie das X in der Artikelnummer für 4000K mit X=4 und für 5000K X=5.
Auf Anfrage ist die Leuchte auch in den Farbtemperaturen 3000K und 6500K erhältlich.