


NOVA ATRIA

OPAL

HOCHWERTIGES DOWNLIGHT
SEHR SCHÖNES DESIGN
GERINGE EINBAUHÖHE



Option: Dimmbar DALI oder 1-10V
Option: Notstromaggregat
Option: Steuerung über Bluetooth
Option: Ra>90

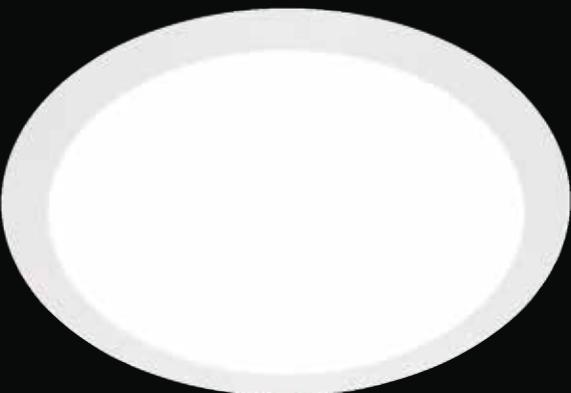

*Beispielfoto



- NOVA ATRIA OPAL
- Downlight, diffus strahlende Einbauleuchte
- Leuchte ideal geeignet für Allgemeinbeleuchtung
- Leuchtengehäuse aus Aluminium
- Farbe Oberfläche weiß matt
- Opale Leuchtenabdeckung aus PMMA
- rotationssymmetrische diffuse Lichtverteilung
- Ausstrahlungswinkel 100°
- Lichtstromrückgang 60.000 h (L80 B10 / Tc=80°C)
- Inklusiv angeschlossenem Betriebsgerät
- Schutzklasse II
- Schutzart IP43 oder IP54 (von der Einbauseite)
- Mac Adam Step 2

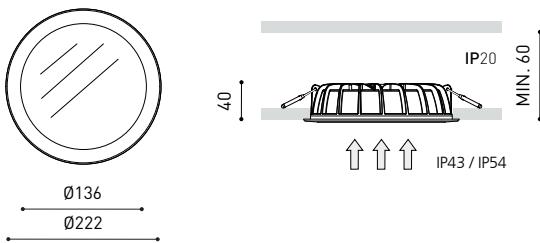

Artikelnummer	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Farbwiedergabe [Ra]	Abmessungen $\varnothing_i (\varnothing_a) \times H (ET_{min})$ [mm]	Gewicht [kg]
ND-DL-AM-007-8X0-D	7	1100	3000/4000	>80	122 (136) x 40 (60)	0.6
ND-DL-AM-010-8X0-D	10.5	1475	3000/4000	>80	122 (136) x 40 (60)	0.6
ND-DL-AM-011-8X0-D	11	1800	3000/4000	>80	205 (222) x 40 (60)	0.95
ND-DL-AM-016-8X0-D	16	2450	3000/4000	>80	205 (222) x 40 (60)	0.95
ND-DL-AM-023-8X0-D	23	3200	3000/4000	>80	205 (222) x 40 (60)	0.95
ND-DL-AM-030-8X0-D	30	4650	3000/4000	>80	205 (222) x 40 (60)	0.95

Um die Farbtemperatur zu bestimmen, ersetzen Sie das X in der Artikelnummer für 3000K mit X=3 und für 4000K X=4.

Sollten Sie die Leuchte in mit IP 54 benötigen ergänzen die Artikelnummer mit -IP54.

Option: Auf Anfrage ist die Leuchte in Dali, mit 1-10V, mit Ra>90, mit einem Notstromaggregat oder einer Bluetooth-Steuerung erhältlich.