

# ZUBEHÖR LEUCHTE STOSSFEST

ANBAU- / PENDELLEUCHTE  
DIE OPTIMALE BELEUCHTUNGS-  
LÖSUNG FÜR DIE INDUSTRIE UND  
AUSSENBELEUCHTUNG

IK 10

Option: PMMA lebensmittelecht

NEU



RoHs

850°


IK  
10

IP  
68

KLASSE  
I



- FEUCHTRAUMLEUCHTE
- direkt strahlend
- Anbau-/Pendelleuchte
- Leuchtgehäuse aus Polykarbonat klar 3 mm
- Für den Einsatz der LED-Röhren NOVA ELECTRA
- Symmetrische Lichtverteilung
- Ausstrahlungswinkel (C0-C180/C90-C270) 100°/110°
- Auslieferungszustand: LED-Röhren montiert und mit einem 1,5m langen Kabel 3G1,5 verkabelt
- Flansche aus Edelstahl 316L mit Silikon-dichtungen
- Kabeleinlass mit Kabelverschraubung Messing vernickelt M20 (Kabel-Ø 6-12 mm)
- Schutzart IP68
- Schutzklasse I
- max. Umgebungstemperatur -30°C à +25°C
- Befestigungssystem mittels Klemmring aus Edelstahl 316L mit einstellbarem Mittenabstand

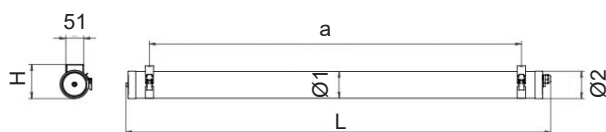

| Artikelnummer    | Ausführung | Abmessungen<br>D1 x D2 x L x H [mm] | Befestigungsmittel [mm] |
|------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------|
| ND-TL-WA-TUB-002 | 2-lampig   | 100 x 102 x 1335 x 121,5            | frei einstellbar        |
| ND-TL-WA-TUB-004 | 2-lampig   | 100 x 102 x 1635 x 121,5            | frei einstellbar        |

Option: Auf Anfrage PMMA lebensmittelecht