


# NOVA PANEL

## IP65

### 625x625/600x600

PANEL FÜR KÜCHEN,  
SCHWIMMBÄDER, SANITÄR  
MIT FIXIERTER STECKVERBINDUNG

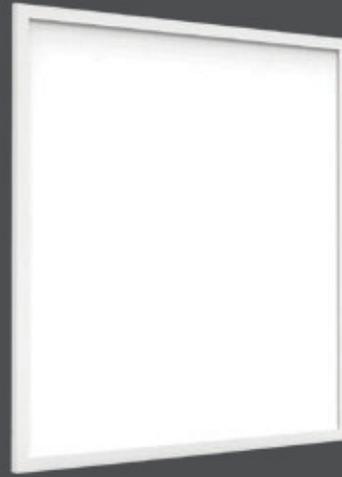

\*Beispielfoto



RoHs

RISIKO  
GRUPPE  
0

650°

IP  
65


KLASSE  
II

70.000  
h

Ra  
83



- NOVA PANEL IP65
  - Panelleuchte, direkt strahlend
  - Für die Beleuchtung von Küchen, Schwimmbädern und Sanitärbereichen
  - Deckenleuchte / Anbauleuchte / Pendelleuchte
  - Leuchtenrahmen aus Aluminium
  - Oberfläche pulverbeschichtet in RAL 9016
  - Opale Abdeckung
  - Betriebsgerät extern
  - Netzanschluss am Betriebsgerät
  - Schutzart IP65
  - Schutzklasse II
- Abhangset: ND-DF-001
  - Anbaurahmen: ND-DF-026 (625 x 625mm)
  - Einbaurahmen: ND-ER-026 (625 x 625mm)
  - Anbaurahmen: ND-DF-024 (600 x 600mm)
  - Einbaurahmen: ND-ER-024 (600 x 600mm)
  - Clip-Set (4 Stück): ND-CS-001 (zur Befestigung in Gipskartondecke)

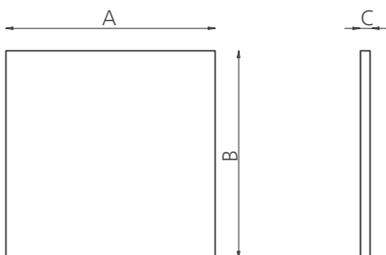

Artikelnummer	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Farbwiedergabe [Ra]	Abmessungen A x B x C [mm]	Gewicht [kg]
Y-PW-036-8X0-6262-IP65	36	3600	3000/4000	83	620 x 620 x 15	3
Y-PW-036-8X0-6060-IP65	36	3600	3000/4000	83	600 x 600 x 15	3

Um die Farbtemperatur zu bestimmen, ersetzen Sie das X in der Artikelnummer für 4000K mit X=4 und für 3000K X=3.