

# NOVA MIRA WALL WASHER

WANDANBAULEUCHTE  
SCHLICHTES DESIGN  
HOCHWERTIGES MATERIAL

Option: RGBWW

NEU



RoHS

RISIKO  
GRUPPE  
0

IK  
08

IP  
65

KLASSE  
I


75.000  
h

Ra>80

Ra  
>80



- NOVA CAPELLA WALL WASHER
- Anbauleuchte, direkt und indirekt strahlend
- zur Beleuchtung von Wegen, Treppenaufgängen und Inszenierungen
- schlichtes und schönes Design
- Leuchtengehäuse aus Aluminium eloxiert
- Standard Gehäusefarbe Weiß in RAL 9016, Schwarz in RAL 9004 oder in Anthrazit RAL 7016, andere Farben auf Anfrage
- Ausstrahlwinkel up 60°, down 100°
- Lichtstromrückgang 75.000h (L70/ta 45°C)
- Netzanschluss am Betriebsgerät
- Schutzart IP65
- IK08

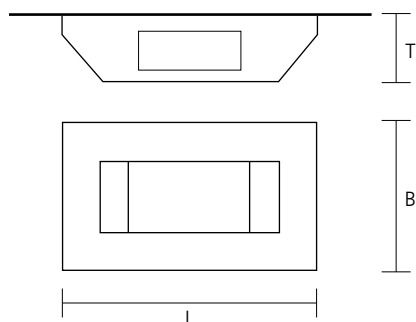

| Artikelnummer    | Leistung [W] | Lichtstrom [lm] | Farbtemperatur [K] | Farbwiedergabe [Ra] | Winkel [°] | Abmessungen B x B x T [mm] | Gewicht [kg] |
|------------------|--------------|-----------------|--------------------|---------------------|------------|----------------------------|--------------|
| ND-OL-MW-101-830 | 10           | 1070            | 2000               | >80                 | 60/100     | 240 x 140 x 44             | 1,3          |
| ND-OL-MW-102-840 | 10           | 1070            | 4000               | >80                 | 60/100     | 240 x 140 x 44             | 1,3          |
| ND-OL-MW-103-850 | 10           | 1070            | 6000               | >80                 | 60/100     | 240 x 140 x 44             | 1,3          |
| ND-OL-MW-104-8R0 | 10           | 1070            | RGBW               | >80                 | 60/100     | 240 x 140 x 44             | 1,3          |

Option: Die Leuchte ist mit RGBWW und den Farbtemperaturen 3000K, 5000K, 7000K erhältlich.