



NOVA SIRIUS ROUND R

EFFIZIENTE HALLENLEUCHTE
EINFACHE MONTAGE
UMGEBUNGSTEMPERATUR BIS +50°C

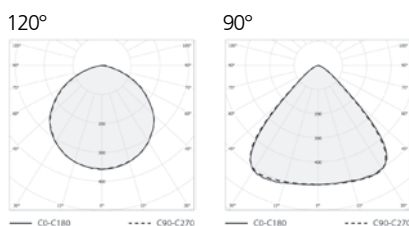

- NOVA SIRIUS ROUND R
- LED Hallenstrahler für Industrie und Sportstätten
- Pendelleuchte, direkt strahlend
- Leuchtgehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Farbe in RAL 9005
- Ausstrahlungswinkel 120° und 90°
- Lichtstromrückgang 80.000h (L70B10/ta 30°C)
- Direktmontage an Decke oder Wand mittels Klammern möglich
- Schutzart IP65
- max. Umgebungstemperatur -20°C bis +50°C
- Elektronisches Vorschaltgerät 220-240 V/50-60 Hz, 220-240V DC
- Mac Adam 5
- Die Leuchte wird mit einem 2m langem Kabel (3x1,5mm²) geliefert



NOVA SIRIUS ROUND R

Artikelnummer	Leistung [W]	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Farbwiedergabe [Ra]	Abmessungen L x B x H [mm]
V-RU-14500-840-120	103	14313	4000	> 80	340 x 138 x 187
V-RU-19000-840-120	146	18907	4000	> 80	340 x 138 x 187
V-RU-22000-840-120	162	22242	4000	> 80	400 x 148 x 197
V-RU-26500-840-120	197	25657	4000	> 80	400 x 148 x 197

Sollten Sie die Leuchte mit 90° Ausstrahlwinkel benötigen, ersetzen Sie bitte in der Artikelnummer die Ziffer -120 mit 90.